


**KOD:** AWO520PU v.1.5  
**NAZWA:** 24/80/L-F/PUSTA

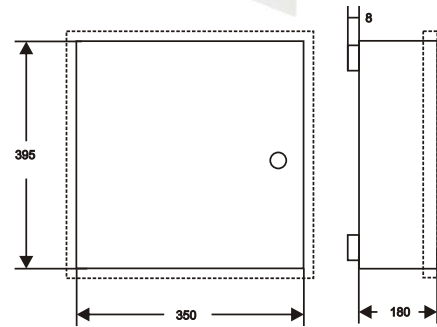

## PRZEZNACZENIE

### Z BLACHĄ 520 B:

**DSC:** 1) PC1616, 1832, 1864, 4020+ 3x 5108(4108, 5208, 5100, 4116)

Moduły: ( PC4216, 5200, 5204, 5400, 5580, 4204)+ 3x ( PC4108, 4116, 5100, 5108, 5208)

**PARADOX:** 1)E55, E65, 728ULT, EVO48, 192, SP4000, 5500, 6000, 7000) + 2x ZX8 (APR3- ADM2, APR3- HUB2, PGM4)

**RISCO:** 1)PRO24, 116, 128, 140+ EZ16+ RP296EPS (RP128EPS, EZ8, E04, E08)

**SATEL:** 1) CA4V1, 5,6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ 2x (CA64E, CA10E, SM, MST1)

2) INTEGRA 64, 128+ CA64E ( CA10E, SM, MST1)

Moduły: CA64 ( PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM16, SR, PTSA)+ 2x (CA64E, CA10E, SM, MST1)

**PYRONIX:** 1) MATRIX 424,816, 832, 832+

**TEXECOM:** 1) PREMIER 412, 816, 832

2) PREMIER 48, 88, 168, 640+ COM 300 ( ISDN)

**TELMOR:** 1) TCA824+ TEX800

**ROGER:** 1) PR402, CPR 32-SE

**EBS:** 1) Px202A

**PULSAR:** 1) MS1512, MSR1512, MSRK1512

2) MS2512, MSR2512, MSRK2512

3) MSRK3512

### Z BLACHĄ 520S:

**SATEL:** 1) CA6, 10, VERSA5,10,15, INTEGRA24, 32+ 4x CA64E ( CA10E, SM, MST1)

2) CA6, 10, VERSA5,10,15, INTEGRA24, 32+ 3x CA64E ( CA10E, SM, MST1)+ CA64 ( EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)

3) CA6,10,VERSA5,10,15, INTEGRA 24, 32+ CA64E ( CA10E, SM, MST1)+ 2x CA64 ( EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)

4) INTEGRA64, 128+ 3x CA64E ( CA10E, SM, MST1)

5) INTEGRA 64, 128+ CA64E ( CA10E, SM, MST1)+ CA64 ( EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC- KP- PS)

Moduły: 1) CA64 ( PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) +4x CA64E ( CA10E, SM, MST1)

2) CA64 ( PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC)+ CA64 ( EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM16, SR, ADR, ACC-KP-PS) + 3xCA64E ( CA10E, SM, MST1)

3) 2x CA64 ( EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM16, SR, ADR, ACC-KP-PS)+ 3x CA64E ( CA10E, SM, MST1)

## DANE TECHNICZNE

**Wymiary:** wewnętrzne: W=350, H=395, D=180 zewnętrzne: W1=385, H1=430, D1=190mm [mm, +/-2]

**Waga netto/brutto:** 5,80 / 6,65 [kg]

**Miejsce na akumulator:** 24Ah/12V lub 26Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)

**Transformator** brak w zestawie, możliwość montażu: TRZ40, TRZ50, TRZ80.

**Wykonanie:** blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003

**Zastosowanie:** do wewnątrz

**Zabezpieczenie antysabotażowe:** 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte

**Zamykanie:** zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)

**Uwagi:** podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, otworowanie dla wprowadzenia okablowania: tylnia i boczne ścianki, demontowalna dodatkowa blacha montażowa: górna, boczna

**Certyfikaty, deklaracje:** RoHS