


SPW-100

WEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

Sygnalizator akustyczny SPW-100 jest przeznaczony do montażu we wnętrzach chronionych obiektów. Urządzenie bazuje na przetworniku piezoelektrycznym. Do wyboru jest jeden z trzech typów sygnalizacji dźwiękowej.

Wysoki poziom natężenia dźwięku zapewnia dobrą słyszalność na dużej przestrzeni, co może być szczególnie istotne przy zastosowaniu sygnalizatora np. w halach magazynowych czy produkcyjnych. Dzięki neutralnej stylistyce SPW-100 pasuje do wnętrz różnego typu. Zabezpieczenie antysabotażowe ochroni przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża.

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem

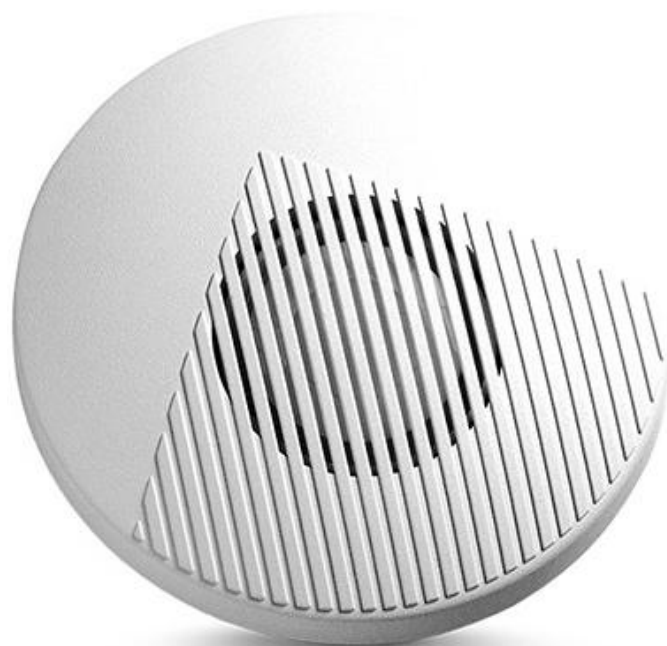

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary obudowy	130 x 130 x 40 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Maksymalny pobór prądu	320 mA
Masa	170 g
Natężenie dźwięku	120 dB
Maksymalna wilgotność	93 ±3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II