


KOD: **AWO510VA v.1.3**
 NAZWA: **17/TRZ40/M-F/PAR**

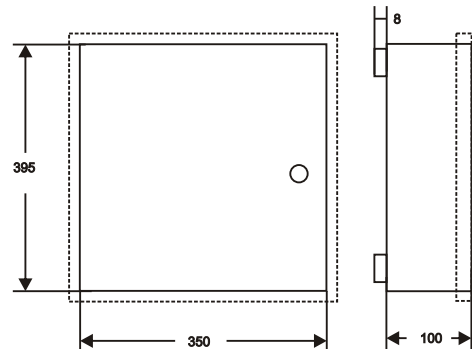

PRZEZNACZENIE

Z BLACHĄ 510PAR:

PARADOX:

- 1) E55, 65, 728ULT, SP4000, 5500, 6000, 7000, EVO48, 192+ (PS17, PS817)+ (ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3- HUB2, APR 3- ADM2, PGM4)
- 2) E55, 65, 728ULT, SP4000, 5500, 6000, 7000, EVO48, 192+ 2x (ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3- HUB2, APR- ADM2, PGM4)

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------------|--|
| Wymiary: | wewnętrzne: W=350, H=395, D=100 zewnętrzne: W1=385, H1=430, D1=110 [mm, +/-2] |
| Waga netto/brutto: | 5,20kg / 5,55kg [+/-0,1kg] |
| Miejsce na akumulator: | 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA) |
| Transformator: | TRZ 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94- V0, IP43 |
| Zasilanie: | 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.) |
| Wyjście zasilania: | U1=16V/AC lub U2=18V/AC (-5%, +15%), I1=2,2A lub I2=2,0A (max.) |
| Warunki pracy: | II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C |
| Wykonanie: | blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 |
| Zastosowanie: | do wewnątrz |
| Zabezpieczenie antysabotażowe: | 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte |
| Zamykanie: | zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie) |
| Uwagi: | podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, otworowanie dla wprowadzenia okablowania: tylnia i boczne ścianki, demontowalna dodatkowa blacha montażowa: górna |
| Certyfikaty, deklaracje: | CE, RoHS |