

Kamera sieciowa IP



i7-C54430-IRWA

Główne cechy:

- kamera w obudowie kopułowej zewnętrznej typu „antywandal” z **regulacją 3D**
- **wbudowany interfejs WiFi**
- maksymalna rozdzielczość **3,0 Mpx (2048x1536)**
- wydajna kompresja wideo H.264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie dwu-strumieniowe, strumień pomocniczy np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów – **3D DNR**
- WDR cyfrowy z regulowanym poziomem
- wbudowany obiektyw o ogniskowej 2,8mm lub 4mm
- wbudowany oświetlacz podczerwieni
- automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC
- **wykrywanie przekroczenia płaszczyzny wirtualnej**
- **wykrywanie wtargnięcia**
- wielostrefowa detekcja ruchu z opcją dynamicznej analizy
- **gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64 GB)**
- możliwość zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC
- wejście / wyjście audio
- wejście / wyjście alarmowe
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania
- odporność na uderzenia: IEC60068-2-75Eh,20J; EN50102, do IK08
- **alternatywne możliwości konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji przez:**
 - sieciowe rejestratory sprzętowe serii i7-Nxx oraz i7-Hxx
 - dedykowane oprogramowanie typu CMS: i7-VMS PL Client
 - oprogramowanie do zapisu: i7-VMS PC NVR
 - oprogramowanie na urządzenia mobilne i7-MVS
 - przeglądarkę internetową Mozilla, Opera, Chrome, IE inne
 - odtwarzacze sieciowe np. VLC z wykorzystaniem protokołu RTSP
 - oprogramowanie i rejestratory firm trzecich z wykorzystaniem ONVIF, RTSP

i7-C54430-IRWA KAMERA IP 3,0 Mpx

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

Model	i7-C54430-IRWA
Parametry	Kamera 3 Mpx w obudowie kopułowej zewnętrznej wandaloodpornej
Kamera	
Przetwornik	1/3" CMOS z progresywnym skanowaniem
Min. oświetlenie	0.07Lux @ (F1.2, AGC ON), 0Lux przy IR ON
Elektroniczna migawka	1/3s - 1/100,000s
Obiektyw	2,8mm / F2.0
Kąt widzenia	2048 x 1536: 86°, 1920 x 1080: 98.5°
Mocowanie obiektywu	M12
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR z regulowanym poziomem 0-100
Szeroki zakres dynamiki	D-WDR – cyfrowy WDR z regulowanym poziomem 0-100
Dzień / Noc	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut: 7 poziomów przełączania automatycznego; harmonogram godzinowy przełączania
BLC	Tak z wyborem strefy
Regulacja modułu	poziom: 0° - 355°, pion: 0° - 65°, obrót 0-360°
Standard kompresji	
Kompresja wideo	H.264 main profile
Strumień bitowy	32 Kbps~12Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: 6 poziomów obszaru zainteresowania
Kompresja audio	G.722 / G.711ulaw / G711 alaw / G726 / MP2L2
Dwustrumieniowość	Tak
Obraz	
Maks.rozdzielczość obrazu	2048x 1536 px
Liczba klatek na sekundę (fps) przy zadanej rozdzielczości	50 Hz, 20fps: (2048 x 1536), 25fps:(1920 x 1080), (1280 x 720) 60 Hz, 20fps: (2048 x 1536), 30fps:(1920 x 1080), (1280 x 720)
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, barwa ostrość: ustawiane przez VMS lub przeglądarkę
Funkcje	Znak wodny, przeciwmigotanie, lustro, obrót, maski prywatności na obrazie, smart IR, własny tekst na obrazie.
Detekcja ruchu	22x18 pól, czułość 6 poziomów, tryby pracy: normalny oraz zaawansowany. W trybie zaawansowanym możliwość definiowania stref o różnej czułości oraz różnicowania czułości w trybie dzień i noc.
Sieć	
Zapis sieciowy	NAS
Opcje zapisu	Nagrywanie z nadpisywaniem lub doapełnienia nośnika. Harmonogramy zapisu: ciągły lub alarmowy: z detekcji ruchu.
Alarmy	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, przekroczenie płaszczyzny wirtualnej, wtargnięcie, analiza dynamiczna, dysk pełny, nieuprawnione logowanie, błąd zapisu, konflikt adresów IP, odłączenie od sieci IP.
Reakcje alarmowe	Wyzwolenie nagrywania, wysłanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP, przesłanie informacji o zdarzeniu do oprogramowania i7-VMS,
Protokoły	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem z opcją dostępu anonimowego, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP
Obsługa	ONVIF S, PSIA, CGI, ISAPI
Interfejs	
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Zapis lokalny	Wsparcie dla kart SD/SDHC/SDXC do 64GB, wbudowany slot mikro
Przycisk reset	Tak
Audio	Wejście / wyjście audio
Alarmy	Wejście / wyjście alarmowe

i7-C54430-IRWA KAMERA IP 3,0 Mpx

Specyfikacja techniczna

WiFi	
Standard WiFi	IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Zabezpieczenia	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Zasięg transmisji	Na zewnątrz: do 200m, Wewnątrz: do 50m zależny od warunków środowiskowych
General	
Warunki pracy	Kamera zewnętrzna IP66 ; -30°C~60°C, wilgotność maks. 95% (nieskondensowana)
Oświetlacz	Wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30m. Możliwość programowego wyłączenia.
Zasilanie	12V DCV +/-10% lub PoE (802.3af)
Pobór prądu	Max 5W (Max 7W przy IR ON)
Odporność na uderzenia	IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, do IK08
Wymiary	Φ 111 × 82 mm
Waga	500g
Zasilacz nie jest zawarty w zestawie, należy nabyć oddzielnie	

Informacje do zamówień:



i7-C54430-IRWA 2,8mm

i7-C54430-IRWA KAMERA IP 3,0 Mpx

Specyfikacja techniczna

Wymiary:

jednostka [mm]

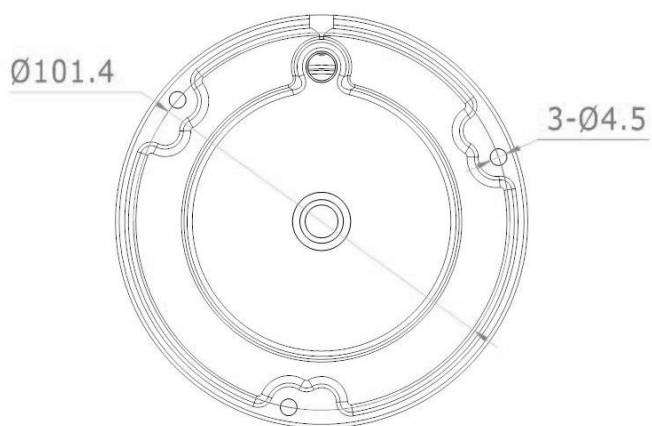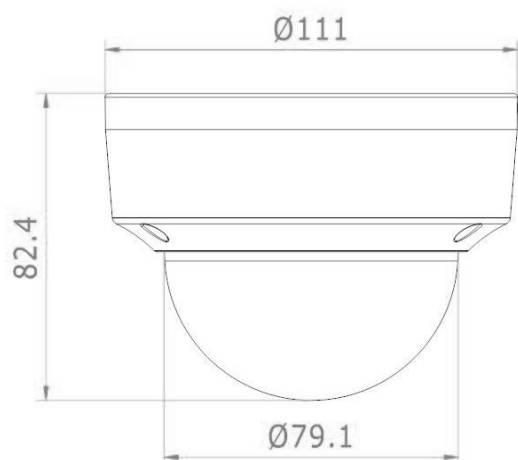

Akcesoria:

i7-B1259 – opcjonalny uchwyt sufitowy



i7-B1258 – opcjonalny uchwyt ścienny

