

Kamera sieciowa IP



i7-C74121D-IR

Główne cechy:

- kamera zewnętrzna w obudowie typu bullet
- maksymalna rozdzielczość 2MPx (1920x1080) do 25kl/s
- wydajna kompresja wideo H.264/H264+ z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie dwu-strumieniowe,
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR
- 120dB WDR
- obiektyw z regulowaną ogniskową 2,8mm - 12mm
- wbudowany oświetlacz podczerwieni z możliwością programowego wyłączenia
- automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC
- wielostrefowa detekcja ruchu z opcją dynamicznej analizy
- obsługa funkcji P2P
- możliwość zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania
- alternatywne możliwości konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji przez:
 - sieciowe rejestratory sprzętowe serii i7-Nxx oraz hybrydowe i7-Tx, i7-H1x
 - dedykowane oprogramowanie typu CMS: i7-VMS PL Client
 - oprogramowanie do zapisu: i7-VMS Storage Server
 - oprogramowanie na urządzenia mobilne i7-MVS
 - przeglądarkę internetową Mozilla, Chrome, IE inne
 - odtwarzacze sieciowe np. VLC z wykorzystaniem protokołu RTSP
 - oprogramowanie i rejestratory firm trzecich z wykorzystaniem ONVIF, RTSP

Parametry techniczne:

Model	i7-C74121D-IR
Parametry	Kamera 2,1Mpx w obudowie zewnętrznej z promiennikiem IR
Kamera	
Przetwornik	1/2.8" progressive scan CMOS
Min. oświetlenie	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0Lux with IR ON
Elektroniczna migawka	1/3s - 1/100 000s
Obiektyw	2.8mm – 12mm F1.4
Kąt widzenia	100° - 35°
Uchwyt 3D	Poziom: 0°-355°, pion: 0° - 100°, obrót: 0°-355°
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR z regulowanym poziomem 0-100
Szeroki zakres dynamiki	120dB WDR z regulowanym poziomem 0-100
BLC	Tak z wyborem strefy
Dzień / Noc	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut: 7 poziomów przełączania automatycznego; harmonogram godzinowy przełączania
Standard kompresji	
Kompresja wideo	H.264+ / H.264 / MJPEG
Strumień bitowy wideo	32 Kbps~8Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: 1 obszar zainteresowania
Dwustrumieniowość	Tak
Obraz	
Maks.rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Liczba klatek na sekundę (fps) przy zadanej rozdzielczości	50Hz: 25fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720) 50Hz: 30fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość: ustawiane przez CMS lub przeglądarkę
Funkcje	Znak wodny, przeciwmigotanie, lustro, maski prywatności na obrazie, własny tekst na obrazie.
Detekcja ruchu	22x18 pól, czułość 6 poziomów, tryby pracy: normalny oraz zaawansowany. W trybie zaawansowanym możliwość definiowania stref o różnej czułości oraz różnicowania czułości w trybie dzień i noc.
Sieć	
Zapis sieciowy	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Opcje zapisu	Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapełnienia nośnika. Harmonogramy zapisu: ciągły lub alarmowy z detekcji ruchu.
Alarmy	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, dysk pełny, nieuprawnione logowanie, błąd zapisu, konflikt adresów IP, odłączenie od sieci IP
Reakcje alarmowe	Wyzwolenie nagrywania, wysłanie e-mail, rzut zdjęcia na FTP, przesłanie informacji o zdarzeniu do oprogramowania i7-VMS,
Protokoły	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, UPnP, Ipv6, Bonjour
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem z opcją dostępu anonimowego, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP.
Zgodne systemy	ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), PSIA, CGI, ISAPI
Interfejs	
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Przycisk reset	Nie
Audio	Brak
Alarmy	Brak

i7-C74121D-IR KAMERA IP 2,1Mpx

Specyfikacja techniczna


Ogólne	
Warunki pracy	Kamera zewnętrzna IP67 ; -30°C~60°C, wilgotność maks. 95% (nieskondensowana)
Oświetlacz	Wbudowany oświetlacz podczerwieni do 20-30m. Możliwość programowego wyłączenia.
Zasilanie	12V DCV±10% / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 5,5W / 11W (PoE)
Wymiary	91,6 x 105 x 294,5mm
Waga	1200g
Materiał	Obudowa i uchwyt – aluminium, daszek – tworzywo
Zasilacz nie jest zawarty w zestawie, należy go nabyć oddzielnie.	

Informacje do zamówień:

i7-C74121D-IR

Wymiary:

jednostka [mm]

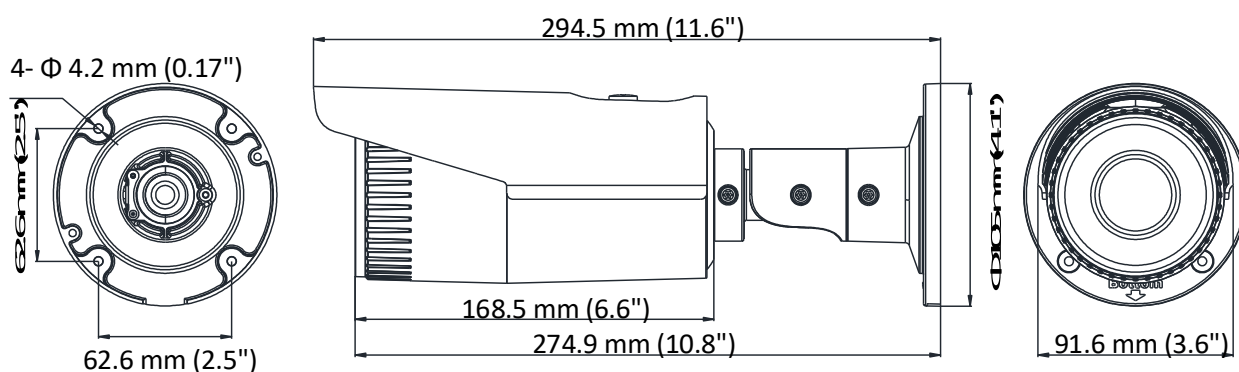

Akcesoria:

i7-B1260 – opcjonalna puszka montażowa

Puszka oraz fragment uchwytu kamery

